



أطلق شغفك بالألوان
Passion in colors

منتج
قطري
QATARI
PRODUCT



أوريكس رشات التكتشر
TEXTURE CATALOGUE

Passion in colors

أطلق شغفك بالألوان

Oryx Paints bring its expertise in coating to offer a distinguished array of Texture products designed as building exterior and interior finishes from a special high-quality textures to stunning an eco-friendly paints for creating a positive long lasting impressions..

Our texture finishes are most compatible with Oryx Topcoats range that give an immense degree of flexibility and maximum protection in the harsh middle east climatic condition.

تقدم أصباغ أوريكس خبرتها في مجال الطلاء لتقديم مجموعة تكسشتر متميزة ذات الجودة العالية وصديقة للبيئة والمصممة للواجهات الخارجية والداخلية للأبنية لخلق الطباعات إيجابية وطويلة الأمد.

إن مجموعة التكسشتر هي مجموعة من الأصباغ الخارجية تمنحك درجة هائلة من المرونة والحماية القصوى في الظروف المناخية الصعبة في الشرق الأوسط.



ORYX MINITEX

أوريكس ميني تكس

A light textured flexible decorative finish, formulated with acrylic copolymer emulsion, antimicrobial additives and hard quartz aggregates. It has good weather resistance and long lasting color properties. Suitable for plasters, concrete, wood, gypsum and cement fiber panel.

تكسنتشر زخرفي مرن، يحتوي على رابط اكريليك كوبوليمر املاشن ومواد مقاومة للبكتيريا، يتميز بشدة تحمل عالية لمقاومة الحرارة والرطوبة القصوى للطقس. يوصى باستعماله للبلاستر والأسطح الأسمنتية، الخرسانية، الخشب الألواح الجبسية وألواح الأسمنت الليفي.

Approximate Drying Time:

Overcoat : 6 - 8 hours.

Full Dry: 48 Hours

Application Tools:

Spray, Roller

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):

لإضافة طبقة حماية : ٦ - ٨ ساعة.

الجفاف التام: ٤٨ ساعة.

أدوات التطبيق:

الرش، الرول.

Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Minitex	2 Coats

نظام الصبغ الموصى به لاستعماله:

أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس اكريليك برايمر	١ طبقة
أوريكس ميني تكس	٢ طبقة



ORYX SANDTEX

Medium Textured reasonably flexible decorative finish, formulated with acrylic copolymer emulsion, antimicrobial additives and hard core quartz aggregates. It has good weather resistance and long lasting color properties. Suitable for plasters, concrete, wood, gypsum and cement fiber panel.

Approximate Drying Time:

Overcoat: 6-8 hours

Full Dry: 24 Hours

Application Tools:

Spray, Roller



08B17



نظام الصبغ الموصى باستعماله:

1 طبقة	أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس أكريليك برايمر
2 طبقة	أوريكس ساند تكس

Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Sandtex	2 Coats

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):

لإضافة طبقة حماية: ٦-٨ ساعات

الجفاف التام: ٢٤ ساعة

أدوات التطبيق:

الرش - الرول

ORYX TEX

Heavy textured tough decorative finish, formulated with acrylic Copolymer Emulsion, antimicrobial additives, hard aggregates and marble chips.

It has good weather resistance and long lasting color properties. Suitable for plasters, concrete, wood, gypsum and cement fiber boards.


نظام الصبغ الموصى باستعماله

1 طبقة	أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس أكريليك برايمر
1 طبقة	أوريكس تكس

Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Tex	1 Coats

480

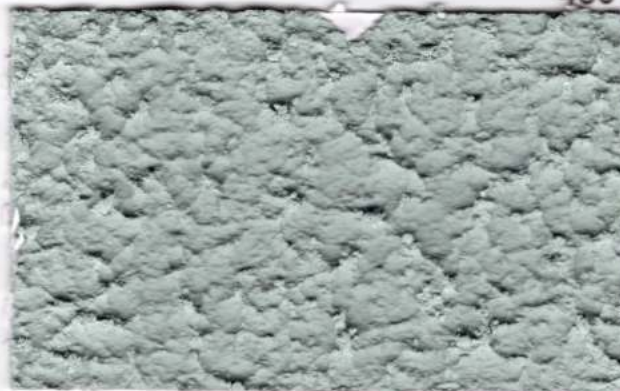

أوريكس تكس

تكستشر زخرفي متين، عالي الخشونة، يحتوي على أكريليك كوبوليمر املاشن مع مواد مضادة للبكتيريا، حبيبات قاسية وشرائح الرخام المطحونة، مقاوم جيد للظروف الجوية ويتميز بألوان تدوم طويلاً. يوصى باستعماله للبلاستر والأسطح الأسمنتية، الخرسانة، الخشب، الألواح الجبسية، والألواح الأسمنت الليفي.

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):

جفاف الملمس: ١-٢ ساعة.

الجفاف التام: ٢٤ ساعة.

أدوات التطبيق:

الرش، الرول.

Approximate Drying Time

Touch Dry: 1 - 2 hours,

Full Dry: 24 Hours

Application Tools:

Spray, Roller



ORYX GRAFFIO DECOR

Attractive Texture formulated with acrylic copolymer emulsion and antimicrobial additives. It contains 2-3 mm sized marble aggregates. It has good weather resistance and long lasting color properties. Suitable for plasters, concrete, masonry, wood, gypsum and cement fiber panel



803

الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):
جفاف الملمس: ٢-١ ساعة.
الجفاف التام: ٤٨ ساعة.



أدوات التطبيق:
مسطرين خاص.

Approximate Drying Time
Touch Dry: 1 - 2 hours, Full Dry: 48 Hours

Application Tools:
Special Trowel



Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Graffio Decor Apply using a trowel. Make the straight grooves design by applying slight pressure on wet paint.	1 Coat

نظام الصبغ الموصى باستعماله:

أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس أكريليك برايمر	١ طبقة
أوريكس جرافيو ديكور يتم تحريك المسطرين بصورة مستقيمة باستعمال ضغط خفيف فوق طبقة الصبغ المبلل للحصول على أحاديدي زخرفية مستقيمة.	١ طبقة

ORYX SYNTAX

High quality acrylic copolymer textured coating with graded hard medium size aggregates and antimicrobial additives.

Highly durable to withstand extreme hot and humid climate. Suitable for plasters, concrete, wood, gypsum and cement fiber panel.

أوريكس سينتكس

تكتشر زخرفي عالي الجودة، يحتوي على رابط أكريليك كوبوليمر مع حبيبات صلبة، متدرجة متوسطة الحجم ومواد مضادة للبكتيريا، يتميز بشدة تحمل عالية لمقاومة الحرارة والرطوبة القصوى للطقس، يوصى باستعماله للأسمنتية، الخرسانة، الخشب، الألواح الجبسية وألواح الأسمنت الليفي.

806



الوقت اللازم للجفاف (تقريباً):
جفاف الملمس: ٢-١ ساعة، الجفاف التام: ٤٨ ساعة.
أدوات التطبيق:
مسطرين خاص.



نظام الصبغ الموصى باستعماله:

Approximate Drying Time

Touch Dry: 1 - 2 hours, Full Dry: 48 Hours

Application Tools:

Trowel

Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Syntax Apply using a trowel to make effect by applying slight press while rotating the trowel on wet paint	1-2 coats

أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس أكريليك برايمر	١ طبقة
أوريكس سينتكس للحصول على الشكل استخدم المسطرين باستعمال ضغط خفيف وتدوير الأداة فوق الصبغ المبلل.	٢-١ طبقة

ORYX SUPER-FINE TEX

Flexible, high crack bridge ability textured satin finish, formulated with Acrylic Emulsion and antimicrobial additives. It has very good weather resistance and long lasting colour properties. Suitable for plasters, concrete, wood, gypsum and cement fiber panel.

Approximate Drying Time
Overcoat: 6-8 hours.
Full Dry: 24 Hours

Application Tools:
Roller

أوريكس سوپر فاين تكس

تكستشر زخرفي مرن يعطي وجها متموجا ذو قدرة عالية على تغطية الشقوق. ، يحتوي على رابط اكريليك املشن مع مواد مضادة للبكتيريا ، مقاوم جدا للظروف الجوية ومميزا بألوان تدوم طويلا. يوصى باستعماله للبلاستر والأسطح الأسمنتية، الخرسانة، الخشب، الألواح الجبسية، وألواح الأسمنت الليفي.

الوقت اللازم للجفاف (تقريبا):
لإضافة طبقة حماية: ٦-٨ ساعات.
الجفاف التام ٢٤ ساعة.

أدوات التطبيق:
الرول.




807

نظام الصبغ الموصى باستعماله:

أوريكس بي في ايه برايمر أو أوريكس أكريلك برايمر	١ طبقة
أوريكس سوپر فاين تكس	٢ طبقة

Recommended System

Oryx PVA Primer OR Oryx Acrylic Primer	1 Coat
Oryx Super Fine Tex	2 Coats

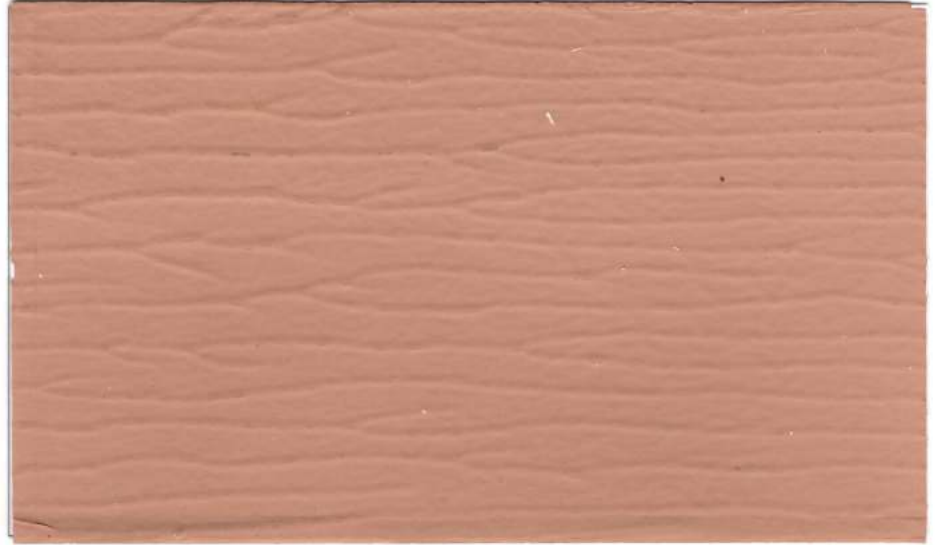



Protective Overcoatings on Texture

To impart additional protection and enhanced look to texture coatings following overcoats can be applied as ecofriendly coatings:

Interior areas:

ORYX EGGSHEL EMULSION or ORYX MATT EMULSION can be used.

Exterior areas:

ORYX ACRYLIC WEATHER RESIST,
ORYX SHIELD TOP COAT,
ORYX SHIELD ULTRA SILK can be used.

حماية أصباغ التكتستشر

لإضافة حماية قصوى ومظهر جذاب لمجموعة أوريكس تكتستشر يمكن طلاء الطبقات النهائية التالية كطبقات صديقة للبيئة:

الأسطح الداخلية:

يمكن استعمال طبقة حماية نهائية من أوريكس إيجشيل إملشن أو أوريكس مات إملشن.

الأسطح الخارجية:

يمكن استعمال طبقة حماية نهائية من أوريكس أكربليك ويذر ريزيست، أوريكس شيلد توبكوت، أوريكس شيلد ألترا سيلك.

Colors available as per Oryx Textured Coating shade card and special colors on customer demand



شركة مصانع الدهانات الوطنية
NATIONAL PAINTS FACTORIES CO., Doha - Qatar

Tel : +974 44601602

Fax : +974 44602721 , +974 44600368

Email: info@npfqatar.com, P.O Box : 40544 street 41,

Ind Area, Doha, Qatar, www.npfqatar.com

