



ORYX FLOORING

أوريكس ايفوكسي الارضيات



Key Advantages of floor coatings

المزايا الرئيسية لطلاء الأرضيات

High Quality:

Produced from high quality of epoxy resins



جودة عالية

مصنوع من أجود أنواع راتنجات الإيبوكسي

Chemical Resistant:

Protect against some types of chemical attacks or solvent reactions



مقاومة للمواد الكيميائية

قابلية للحماية من المواد الكيميائية أو تفاعلات المذيبات

Abrasion Resistant:

Ability to withstand abrasion wearing and scrubbing



مقاومة التآكل

القدرة على تحمل عملية التآكل التقشر والفرك

Attractive:

Attractive finish to enhance workspaces



مظهر جذاب

يضفي مظهراً رائعاً وجذباً للأماكن العمل

Self Leveling:

Self-leveling with straight edges



ذاتي الاستواء

مع حواط مستقيمة

Durability:

Lasts longer than many types of flooring



يدوم طويلاً

يدوم طويلاً أكثر من الأنواع الأخرى لطلاء الأرضيات

Surface Properties خصائص السطح

Coating system is the basic, whether it is new or old. Substrate detailed inspection and analysis is essential to determine the correct substrate preparation for successful flooring system. A durable bond must be achieved between the flooring system and the substrate. Treatment of joint is very critical; all movable joints should be clearly notified by the concrete floor designer and same should be overcoated with epoxy flooring.


نظام الطلاء هو الأساس، سواء كانت اسطح جديدة أو قديمة. الفحص الدقيق للسطح والتحليل يعتبر امراً ضرورياً لتحديد النظام الصحيح للأرضيات. يجب الحصول على رابط متين ما بين نظام الأرضيات والسطح. معالجة الفواصل يعتبر امراً بالغ الأهمية، ويجب الانتباه الى جميع فواصل التمدد بوضوح من قبل مصمم الأرضيات الخرسانية، كما يجب أن يتم طلاؤها بابوكسي الأرضيات.

Surface Preparation إعداد السطح

For providing proper adhesion to a floor, it is necessary for surface to be sound, level, clean and free from oils, grease or surface contaminants. The surface should be acid etched, scarified, grinded, scrubbed to remove contaminants and also to achieve the required anchor profile for effective bonding of flooring system with the surface.

لتوفير التصاق مناسب للأرضيات، من الضروري أن يكون السطح سليماً، مستوياً، نظيفاً وخلياً من الزيوت والشحوم أو الملوثات السطحية. يجب أن يكون السطح محفوراً بالحمض، مخدش بماكينة او صاروخ جلخ، ومكثف بعنابة لزالة الملوثات، وأيضاً لتحقيق المظهر الجانبي المطلوب من أجل الالتصاق الفعال لنظام طلاء الأرضيات مع السطح.



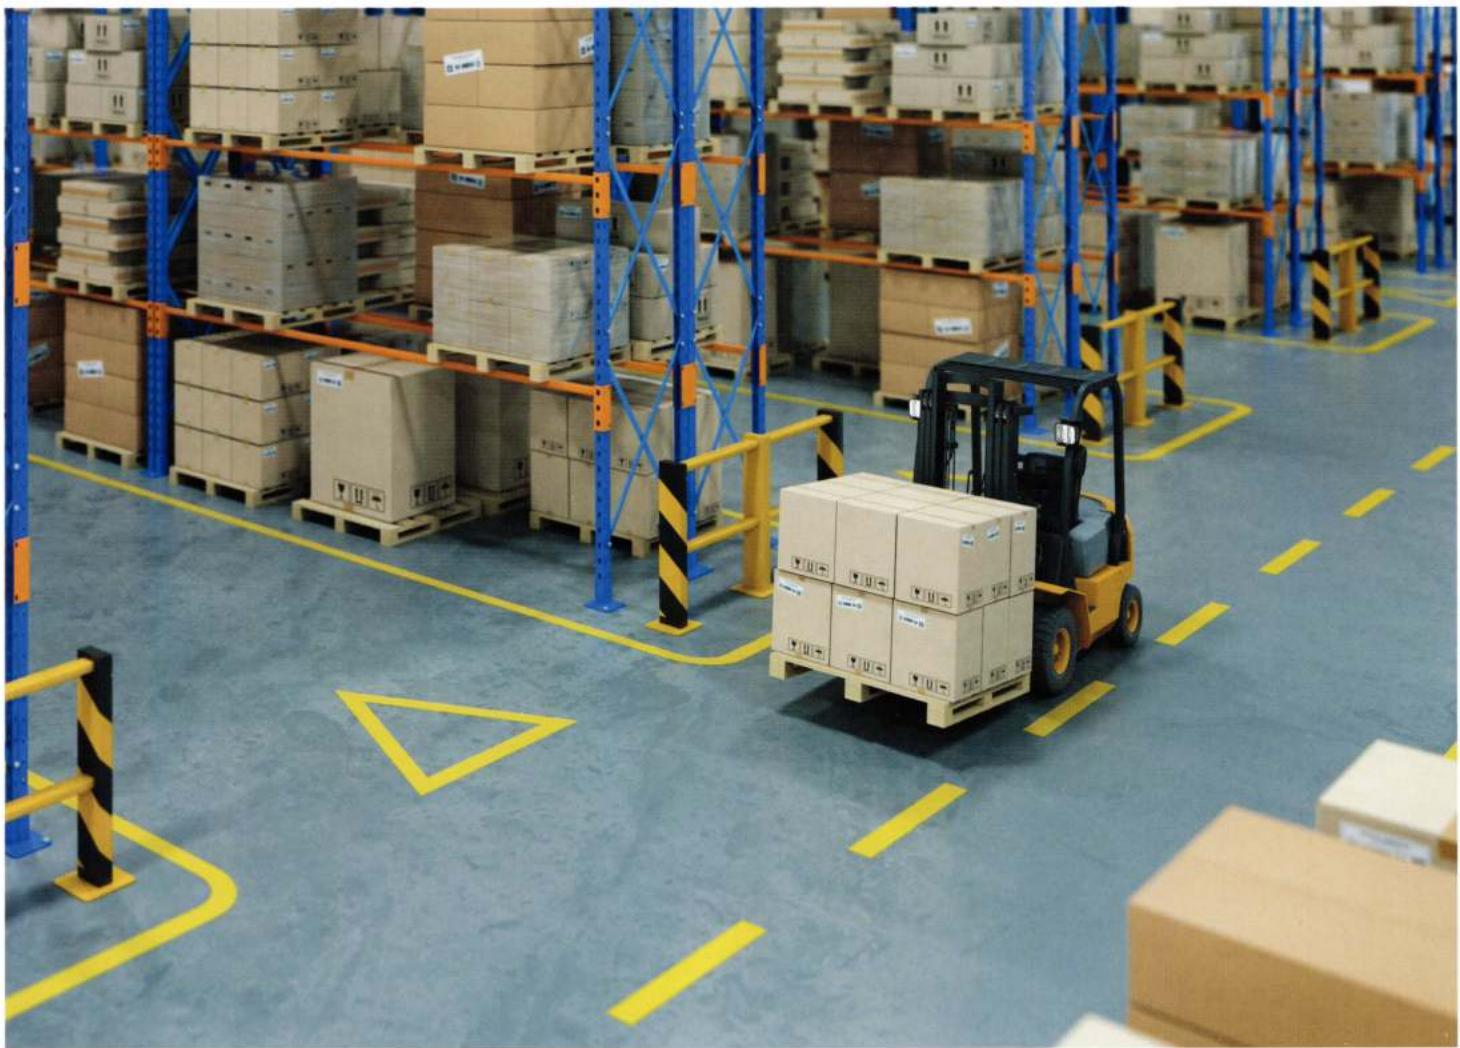



Approximate Drying Time

Dry to Recoat: 6 - 8 hours

Full Curing: Not less than 5 - 7 days.

Application Tools

Spray, Roller



الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)

الجفاف عند اللمس: ٦-٨ ساعة.

الجفاف التام: ٥-٧ أيام.



أدوات التطبيق

الرش، الرول.

Epoxy Flooring Colour Range



RAL 7012



RAL 7000



RAL 7046



RAL 7045



RAL 7035



RAL 7033



RAL 7042



RAL 7038



RAL 7032



RAL 1015



RAL 5010



RAL 5015



RAL 3031



RAL 3028



RAL 6002



RAL 1003



RAL 1018



RAL 1016



RAL 2004



RAL 6017

ملاحظة: عينات الألوان المطبوعة أعلاه هي لعرض رقم اللون فقط، من الممكن حدوث فرق بسيط بين الألوان المطبوعة واللون الحقيقي للمنتج.

Note: The printed color samples above is for color codes reference only. A slight variation might occur between the printed colors and the original color of the product.

High performance industrial flooring system

Our flooring system is used in all types of warehouses, technical rooms, service areas, production areas, shops/showrooms, fabricators, Workshop/Garages, Etc. Industrial workshops are increasingly switching from traditional paint solutions to resin systems which need hard wearing, Chemical resistant, anit-slip floors which are easy to clean and maintain.

We have wide range of colors for floor coating paints with self-smoothing epoxy flooring system, which is easily to clean and aesthetically pleasing and an extreme robust flooring solution with high chemical resistance to oil and lubricants.

يُستخدم طلاء الأرضيات في جميع أنواع المنشآت، المطابخ، مناطق الخدمة، مناطق الإنتاج، مصانع، الصالات، الصالات العرض، المصانع، ورش العمل الصناعي، الكراجات، إلخ. تتحول ورش العمل الصناعية بشكل متزايد من حلول الطلاء التقليدية إلى أنظمة الراتنج التي تحتاج إلى مقاومة عالية للكيماويات، الانزلاقات، وسهولة في التنظيف والصيانة.

لدينا مجموعة واسعة من الألوان لطلاء أيبوكسي الأرضيات والذي يتميز بسهولة تنفيذه وتنظيفه والذي يضيف مظهراً جمالياً للأرضيات كما يتمتع بمقاومة عالية للكيماويات والزيوت والشحوم.





شركة مصانع الأصباغ الوطنية فوجي

National Paints Factories Co., Doha - Qatar

Tel : 4460 1602 / 1603, Fax : +974 4460 0368 / 2721
Email: info@npfqatar.com, P.O Box: 40544 street 41, Ind Area, Doha, Qatar
www.npfqatar.com